

臨時災害放送向け UHF帯送信5素子リング 非常用テレビ送信リングアンテナ

可搬 ・ 10m 伸縮ポール付



- 緊急・非常時にテレビ送信用として、場所を選ばず容易に設置できる、軽量の非常用リングアンテナです。
- 伸縮式ポールは高さ10mまで伸ばすことができます。
- 周波数帯域はUHF帯オールバンドになります。
- アンテナ及び分配器の取付は、工具無しで取付できます。
- 収納や持ち運びにも便利な、専用の収容袋 1式入ります。




株式会社 加藤電気工業所

アンテナ性能表

周波数帯域	UHF帯13~62ch 470~770MHz
VSWR	2.5 以下
インピーダンス	50Ω
偏波面	水平/垂直
利得(単基利得)	6dBd(8.15dBi)
耐電力	100W(単基耐電力40W)
接続端子	N接栓(N-J) NP-NP変換付き

指向特性例

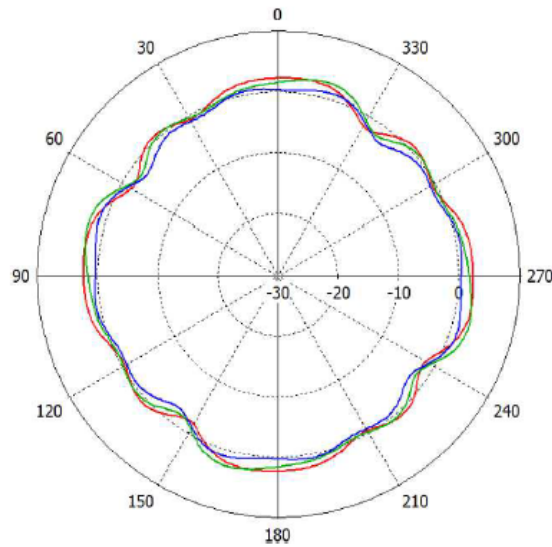

H面 水平指向性
 赤:20ch(515MHz)
 緑:30ch(575MHz)
 青:40ch(635MHz)

装置一式写真



番号	名称	数量	重量(kg)		付属品、処理等
			1ヶ分	1式	
1	脚立	1 台	14.50	14.50	
2	伸縮ポール	1 本	8.92	8.92	支線用リング
3	シャックル	24 ヶ	0.02	0.48	
4	5素子リングアンテナ	4 基	0.84	3.36	P-Pコネクタ付
5	4分配器	1 ヶ	0.42	0.42	
6	アンテナ取付金具	1 ヶ	1.36	1.36	A25用Uボルト×8ヶ
7	固定用M87イボルト	1 式	0.06	0.06	蝶ナット付
8	ターンバックル	8 ヶ	0.10	0.80	シャックル付
9	アングルアンカー	8 ヶ	0.36	2.88	シャックル付
10	支線(12m×4、7m×4)	8 本	0.54	4.32	両端ワイヤークリップ 端未済
11	給電線(CH-10D)20m	1 本	8.00	8.00	NP-NP端未処理済
12	エフコテープ	2 巻	0.10	0.20	
13	ビニルテープ	2 巻	0.10	0.20	
14	黒紐(クレモナ)30cm	10 本	0.01	0.10	
15	ハンマー	1 ヶ	0.50	0.50	
16	収容バック	1 袋	2.54	2.54	
			合計	48.64	



株式会社 加藤電気工業所

ホームページ <https://kdk-katoudenki.co.jp/>

本社 〒114-0022 東京都北区王子本町 1 - 4 - 1 3 TEL03-3905-7311 FAX 03-3905-5553
 鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 7 - 2 - 1 TEL048-288-2110 FAX 048-285-6301
 板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬北 7 1 1 8 TEL0276-82-4711 FAX 0276-82-2240