

デハイドレーター

乾燥空気充填装置

DHK-2 ・ DHK-3 ・ DHRK-2 ・ DHK-15



本装置は導波管及び同軸給電線等に乾燥空気を一定圧力範囲で圧入し、外部よりの水分の侵入を防ぎ内部を常に乾燥状態に維持するものです。


外形・性能表

型 式	DHK-2	DHK-3	DHRK-2 (ラック型)	DHK-15
大 き さ	530×360×120	600×450×150	300×480×330	1000×450×400
重 量	約20kg	約25kg	約20kg	約70kg
充填流量	2±0.5 ㍈ / min	3±0.5 ㍈ / min	2±0.5 ㍈ / min	15 ㍈ / min以上
電 源	AC100V または AC200V ※指定電圧・指定周波数による			
消費電力	70VA以下			600VA以下
絶縁耐圧	AC1500V 1分間			
絶縁抵抗	DC500V 10MΩ以上			
充填圧力	上限 0.035 ± 0.005MPa 下限 0.010 ± 0.005MPa			
出力接続口	3口	標準 3口 (御指定により4～6口増設可能)	3口	標準 1口 (御指定により2～8口増設可能)
空気乾燥度	露点-40℃以下 大気圧下			
塗 装 色	クリーム色 10YR8/1 (御指定により色変更可)			
頻繁動作警報	頻繁動作設定タイマーの時間を設定し、設定時間より前に空気の供給が開始されると異常ランプが点灯します。			
連続動作警報	連続動作設定タイマーの時間を設定し、設定時間までに上限圧力(0.035MPa)に達しない場合は異常ランプが点灯します			
ヒューズ断警報	ヒューズが溶断されると異常ランプが点灯します。			


*1 出口はご注文により増設可能です。 *2 本装置は50Hz、60Hzのどちらも使用できます。




株式会社 加藤電気工業所

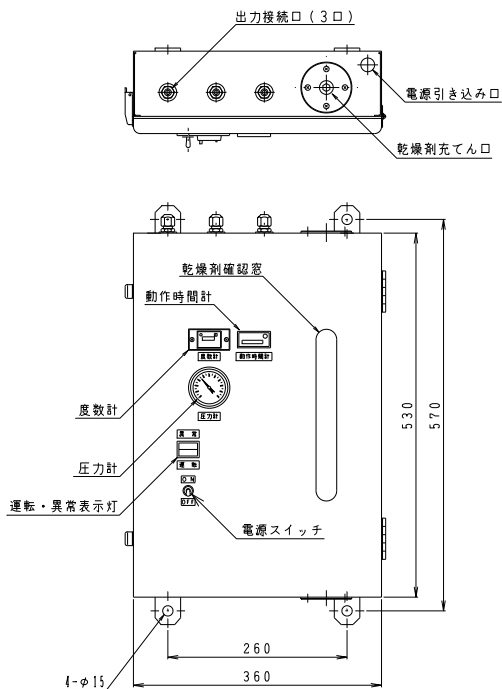


DHK-2(壁掛型)

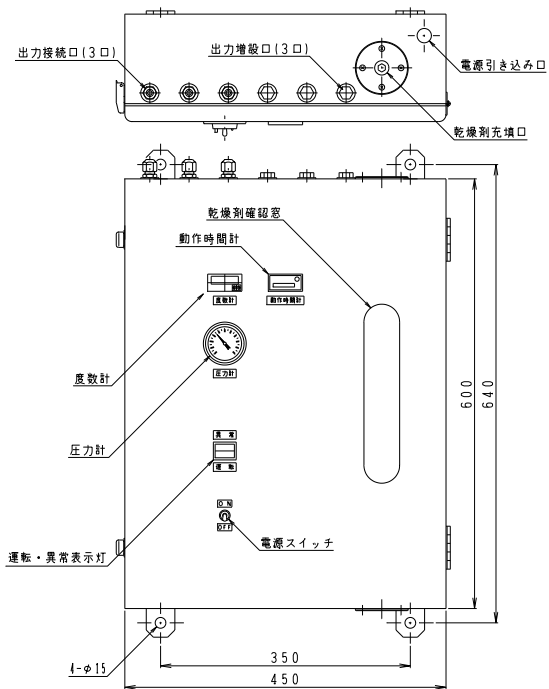

DHK-3(壁掛型)

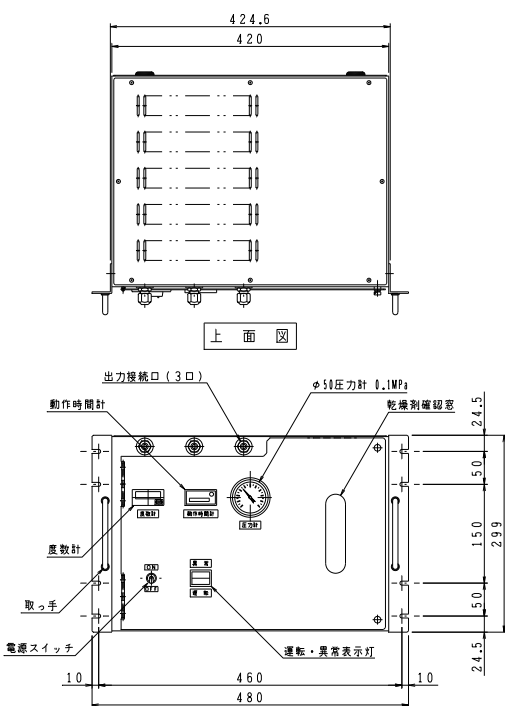

DHRK-2(ラック型)

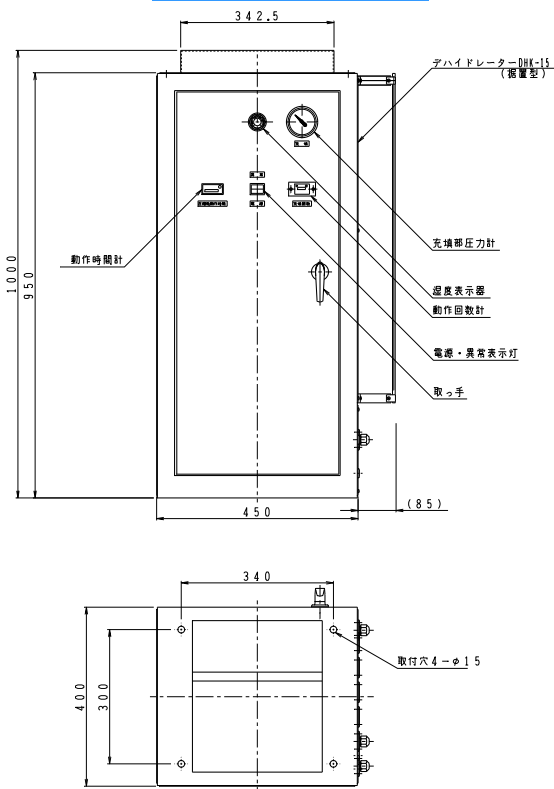

DHK-15(据置型)

付属品

シリカゲル(0.5Kg)	3袋 (6袋)	六角レンチ	1式
※DHK-2,DHRK-2は3袋,DHK-3は6袋		シールテープ	1巻
警報ヒューズ	2ヶ	ロート	1式
取り扱い説明書	1式	補修塗料	1缶

※DHK-15の付属品はお問合せください。

オプション

2分岐箱	10分岐箱
4分岐箱	12分岐箱
6分岐箱	14分岐箱
8分岐箱	16分岐箱



株式会社 **加藤電気工業所**

ホームページ <https://kdk-katoudenki.co.jp/>

本社 〒114-0022 東京都北区王子本町1-4-13 TEL03-3905-7311 FAX 03-3905-5553
 鳩ヶ谷工場 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7-2-1 TEL048-288-2110 FAX 048-285-6301
 板倉工場 〒374-0111 群馬県邑楽郡板倉町海老瀬北7118 TEL0276-82-4711 FAX 0276-82-2240